




Abb. ähnlich

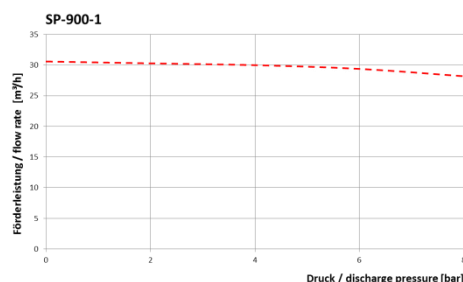

Einsatzbereiche:

- Spezialtiefbau, Tunnelbau (Bohrpfahl, HDD, Dichtwand, Düsenstrahlverfahren)
- Biogas

Fördern von:

- Bentonitsuspensionen, Bohrspülungen, Dichtwandsuspensionen, Grundwasser, Mörtel, Schlämme, Schmutzwasser, Zement, Flugasche oder andere feststoffhaltigen Suspensionen
- Rücklauf suspensionen
- Schlämme
- Biomassen, Presswasser

Technische Daten / Leistungsdaten *

Förderleistung	max. 30	m ³ /h
Förderdruck	max. 8	bar
Saughöhe	max. 8	m
Feststoffkörnung	max. 24	mm
Mediumtemperatur	50	°C
Schlauchnennweite	70	mm
Sauganschluss	Storz B	3" Normkupplung DIN 14307, alternativ 3" AG, Flansch DN80 PN16
Druckanschluss	Storz B	3" Normkupplung DIN 14307, alternativ 3" AG, Flansch DN80 PN16
Elektroanschluss	CEE-Stecker	32 A, 5-polig
Leistungsaufnahme	11	kW
Spannung	400	V; 50 Hz
Abmessung	1,25 x 1,35 x 1,66	m (L x B x H)
Gewicht	ca.800	kg

)* Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte und beziehen sich auf das Pumpen von Wasser mit 18°C. Bedingt durch den Verschleiß des Pumpenschlauches, ungünstigen Saug- und Druckverhältnisse und den Einfluss der Viskosität des Fördermediums können die tatsächlichen Leistungsdaten von den angegebenen Daten abweichen.

GERTEC

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Gewerbepark 3
D-87477 Sulzberg

Tel.: +49(0)8376-98791-0
Fax: +49(0)8376-98791-99
info@gertec-gmbh.de

Art.Nr.: 40334
Edition: 2024-03-11
Technische Änderungen vorbehalten
Seite 1 / 2

Merkmale:

- trockenlaufsicher
- selbstansaugend
- reversierbar
- pulsationsarm
- hohe Leistungsfähigkeit
- hohe Betriebssicherheit
- einfacher Verschleißausgleich des Pumpenschlauchs durch Exzenterverstellung
- zentrale Anhängöse für Kranhandling
- Staplerhandling von Längs- und Querseite, Hubwagenhandling von Längsseite

Ausstattung:

- ✓ **Stahlprofilrahmen** mit Staplertaschen und zentraler Anhängöse
- ✓ **Pumpengehäuse** mit schwenkbarem Gehäusedeckel
- ✓ **Pumpenantrieb** mit verstärkter Lagerung
- ✓ **Pumpenrotor** mit drehbar gelagerten Druckrollen inkl. Exzenterverstellung
- ✓ **Schlauchbruchüberwachung**
- ✓ **Vakuumeinrichtung** zur Unterstützung des Saugverhaltens
- ✓ **Pulsationsdämpfer** reduziert das Pulsieren des Förderstromes
- ✓ **Sanftanlauf** (Begrenzung Anlaufstrom)
- ✓ **Druckabschaltung** (Sicherheitseinrichtung)
- ✓ **Fernbedienungsanschluss** vorbereitet
- ✓ **Bedienungsanleitung** und Ersatzteilliste
- ✓ **Elektrische Funktions- und Leistungssteuerung** mit folgenden Anzeige- und Bedienelementen:
 - Hauptschalter ON/OFF
 - Pumpe EIN/AUS
 - Vakuumpumpe EIN/AUS
 - Wahlschalter Reversierbetrieb (Vorwärts/Rückwärts)
 - Wahlschalter Vorort/Fernbedienung
 - Anzeige Schlauchbruchüberwachung
 - Anzeige Sammelstörung

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung
- Funkfernbedienung
- Saugkorb
- Saugrohr
- Saug- und Druckschläuche

GERTECMaschinen- und Anlagenbau
GmbHGewerbepark 3
D-87477 SulzbergTel.: +49(0)8376-98791-0
Fax: +49(0)8376-98791-99
info@gertec-gmbh.de

Art.Nr.: 40334

Edition: 2024-03-11

Technische Änderungen
vorbehalten

Seite 2 / 2